Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Wenn die Chemie stimmt, läuft es beim Reinigen wie geschmiert. Der Erfolg vieler Reinigungsmethoden beruht in erster Linie auf der Wahl des richtigen Reinigungsproduktes. Deshalb entwickelt Wetrok die Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte in den eigenen Schweizer Labors und stimmt sie optimal auf die jeweiligen Reinigungsmethoden und Zielsetzungen ab.

In der vorderen Innenseite des Umschlags finden Sie die Eignungstabelle über alle Wetrok-Reinigungs-, -Pflege- und -Schutzprodukte, geordnet nach Bodenbelagsarten, Oberflächenmaterialien und Einsatzarten. Klappen Sie diese Seite aus, und Sie finden einfach und schnell die richtigen Produkte für Ihre Reinigungsarbeit.

Brauchen Sie weitere, detaillierte Angaben zu einem bestimmten Wetrokprodukt, so finden Sie auf den folgenden Seiten alle Daten und Fakten inklusive pH-Wert, Dosierung, Gebindegrössen und Bestellnummern.

Übrigens, wenn Sie doch nicht ganz sicher sind, für welchen Bodenbelag und welche Reinigungsart Sie ein Produkt anwenden sollen, schauen Sie einfach in den detaillierten Wetrok-Reinigungs- und -Pflegeanleitungen nach: **www.wetrok.ch**

Und falls Sie auch dort keine Lösung finden, senden Sie Ihre genaue Fragestellung an **methoden@wetrok.ch**. Die Wetrok-Fachleute freuen sich, komplexe Probleme für Sie zu lösen!

Wetrok – Ihr Kompetenzzentrum für Chemieprodukte.

Inhalt

144 Erklärung Etikette
145 Erklärung Piktogramme
146 Bodenreiniger
157 Schutzprodukte
162 Teppichreiniger
166 Allzweckreiniger
170 Glasreiniger
171 Sanitärreiniger
179 Küchenreiniger
182 Hochkonzentrate
185 Desinfektionsmittel
187 Industrielle CIP-Reiniger
188 Industrielle Schaumreiniger
191 Händehygiene
196 Dosiersysteme
199 Zubehör

Die Wetrok Gebindeetikette

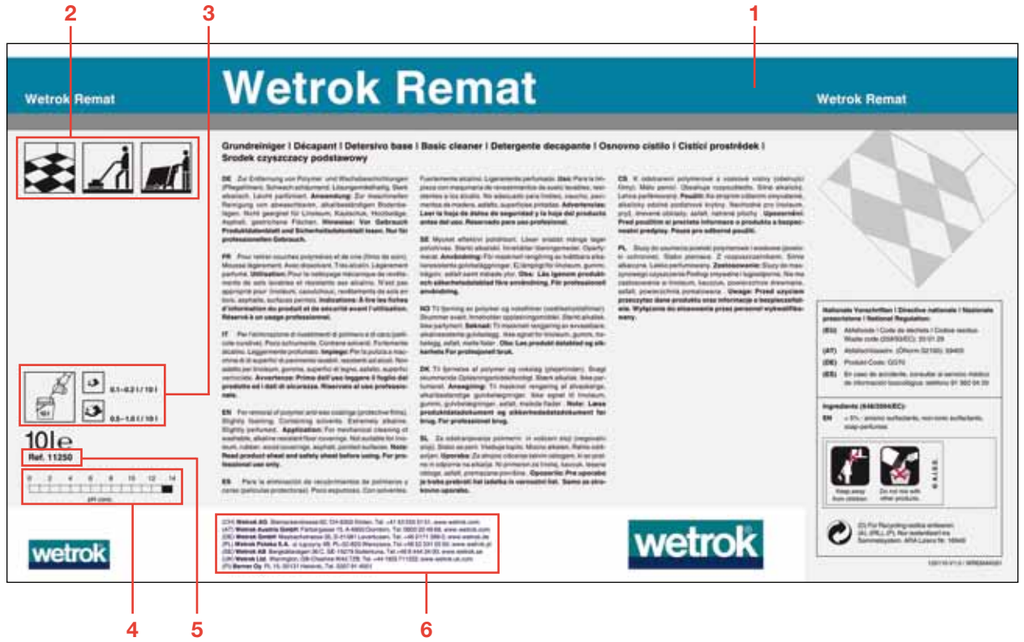

1 **Farbcode:** Durch die Farbe des oberen Farbbalken der Etikette wird der Hauptanwendungsbereich gekennzeichnet.

Hauptanwendungsbereich

Bodenreinigung
Grund-/Schutzbehandlung
Teppichreinigung
Allzweckreinigung
Sanitärreinigung
WC-Reinigung
Küchenreinigung
Desinfektion
Lebensmittel-/Getränkeindustrie und industrielle Reinigung
Handhygiene

2 **Piktogramme:** Geben auf einen Blick den Hauptanwendungsbereich sowie die Methode an.

3 **Dosierung:** Der kleine Fleck steht für normale Verschmutzung, der grosse Fleck für mittlere bis starke Verschmutzung. Die Dosierung ist jeweils auf 10 l Wasser anzuwenden.

4 **pH-Wert:** 0 bis 6 = sauer, 7 = neutral, 8 bis 14 = basisch (alkalisch).

5 **Ref.:** Artikelnummer.

6 **Adressen:** Hier erhalten Sie alle Angaben für den direkten Kontakt zu Wetrok.

Die Piktogramme und deren Bedeutung

Hauptanwendungsbereich:

Backofen | CIP Anlage | Desinfektion | DIN 18032 | Dunstabzug | Fensterreinigung

Geschirrwaschen manuell | Grill | Hartboden | Holzboden | Küche | Oberflächen Möbel

Sanitär | Teppich | Teppichboden | WC

Methoden:

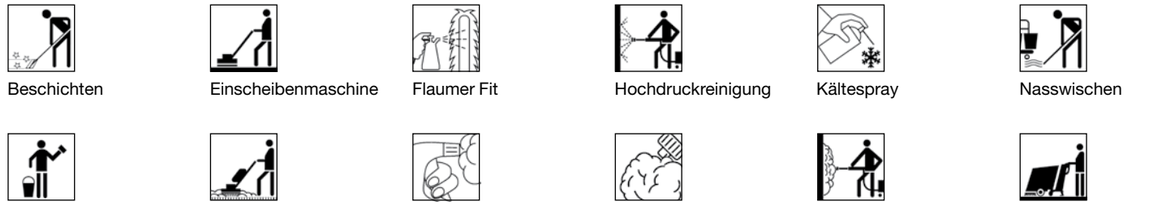

Beschichten | Einscheibenmaschine | Flaumer Fit | Hochdruckreinigung | Kältespray | Nasswischen

Reinigung manuell | Schampoonieren | Schäumen manuell | Schäumerdispenser | Schaumreinigung | Scheuersaugen

Spraydose | Spraydose Schaum | Spraymethode | Sprühen | Sprühen manuell | Sprühextraktion

Teppichpad | Ultra Speed Methode

Dosierung:

Leichte Verschmutzung | Mittlere Verschmutzung | Starke Verschmutzung

Umwelt-Zertifizierung:

EU Flower | Nordic Swan | Österreichisches Umweltzeichen

Antiwax

10 l

0.5 l 200 l

Sehr leistungsstarker Reiniger. Zur Entfernung von Öl-, Fett- und allgemeiner Industrieverschmutzung. Eignet sich auch zur Entfernung von Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen). Schwach schäumend. Leicht alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen/Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Kautschuk, u.s.w.). Beschränkt geeignet für Linoleum. Zur Reinigung von Linoleum und alkaliempfindlichen Oberflächen, sollte Wetrok Relino resp. Wetrok Antiwax Forte eingesetzt werden.

Auf Linoleum max. eine Dosierung von 5 % verwenden. Bei Dosierungen über 10 % mit Wasser nachspülen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Aromatische Kohlenwasserstoffe, Seife, 5 % – 15 % Nichtionische Tenside

pH Wert: 9.5 – 10.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 - 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.2 - 0.5 l / 10 l

Grundreinigung
2 l / 10 l

Wachsentfernung
1 - 3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.100	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.108	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
11.105	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.202	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.102	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Antiwax Forte

10 l

0.5 l 200 l

Sehr leistungsstarker Reiniger. Zur Entfernung von Öl-, Fett- und allgemeiner Industrieverschmutzung. Schwach schäumend. Lösungsmittelhaltig. Leicht alkalisch. Eignet sich auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen).

Zur Reinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Oberflächen/Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w.). Eignet sich auch zur Reinigung von nicht versiegelten Holzböden und zur Grundreinigung von Linoleum. Nicht geeignet zur Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen, die mit Selbstglanzdispersionen behandelt sind.

Auf lackierten Flächen oder Elastomeren (Gummi, Kautschuk) max. 5 % Wetrok Antiwax Forte verwenden. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
< 5 % Phosphate, Nichtionische Tenside, Seife

pH Wert: 8.6 – 9.6

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 - 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.2 - 0.5 l / 10 l

Grundreinigung
3l bis unverdünnt / 10 l

Wachsentfernung
1- 3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.000	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.008	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
11.005	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.101	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.101	0.5 l Dispenser leer	1 St.

(Änderungen vorbehalten)

Bodenreiniger

Grund- / Industriereiniger

Indumat

10 l

200 l

Leistungsstarker Reiniger. Zur Entfernung von Öl-, Fett- und allgemeiner Industrieverschmutzung. Schwach schäumend. Lösungsmittelhaltig. Stark alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen/Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w.). Nicht geeignet zur Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen, die mit Selbstglanzdispersionen behandelt sind. Nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, NTA (Nitriloessigsäure) und deren Salze, Seife

pH Wert: 13.0 – 14.0

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 - 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.2 - 0.5 l / 10 l

Grundreinigung
1 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.260	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.265	200 l Fass	1 St. = 200 l

Relino

10 l

Leistungsstarker Reiniger für Linoleum. Zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen). Frei von vergilbenden oder auslaugenden Inhaltsstoffen. Schwach schäumend. Lösungsmittelhaltig. Leicht alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, u.s.w.). Nicht geeignet für Kautschuk, Asphalt, gestrichene Flächen.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, NTA (Nitriloessigsäure) und deren Salze, Seife

pH Wert: 10.5 – 11.5

Schaum: maschinengängig

Zwischenreinigung
0.2 - 0.5 l / 10 l

Grundreinigung
2 - 5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.220	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen							
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein geölt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartfaserholz, Hartzement versiegelt	Hartfaserholz, Holzzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyäthylen	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyl)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkfund	Holzparkett, Korkparkett versiegelt	Korkparkett, Korkparkett unversiegelt	Holzparkett, Holzmosaik geölt	Holzkitzli	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wasserempfindliche Oberflächen, Papier usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Antiwax																																			
Antiwax forte																																			
Indumat																																			
Relino																																			

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

(Änderungen vorbehalten)

Remat

10 l

Zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen). Schwach schäumend. Lösungsmittelhaltig. Stark alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w.). Nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Seife, Duftstoffe

pH Wert: 12.9 – 13.9

Schaum: maschinengängig

Zwischenreinigung
0.1 - 0.5 l / 10 l

Grundreinigung
1 - 2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.250	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Remat Forte

10 l

Zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen). Schwach schäumend. Lösungsmittelhaltig. Stark alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w.). Nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen.

Auf poliertem Kunststein-, Epoxy- und PU-Belägen max. eine Dosierung von 20 % verwenden. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Amphotere Tenside, Nichtionische Tenside, Seife

pH Wert: 13.0 – 14.0

Schaum: maschinengängig

Zwischenreinigung
0.1 - 0.5 l / 10 l

Grundreinigung
1 - 2 l / 10 l

Krustenentfernung
2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.270	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Rewit 2000

10 l

200 l

Zur Entfernung von Öl-, Fett- und allgemeiner Industrieverschmutzung. Eignet sich auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen). Schwach schäumend. Lösungsmittelhaltig. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w.). Eignet sich auch zur Reinigung von Asphalt. Nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk. Nicht geeignet zur Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen, die mit Selbstglanzdispersionen behandelt sind.

Auf Linoleum max. eine Dosierung von 5 % verwenden. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: NTA (Nitriloessigsäure) und deren Salze, Seife, Nichtionische Tenside

pH Wert: 10.6 – 11.6

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 - 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.2 - 0.5 l / 10 l

Grundreinigung
1 - 2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.200	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.205	200 l Fass	1 St. = 200 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge												Elastische Bodenbeläge					Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen						
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein gelöt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartholzöle, Holzparkett versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyl)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkölwachs	Holzparkett, Korkparkett versiegelt	Holzparkett, Korkparkett unversiegelt	Korkparkett unversiegelt	Holzparkett, Holzriemen geölt	Holzöldüdi	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wasseremp.findliche Oberflächen, Metalle usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Remat																																			
Remat forte																																			
Rewit 2000																																			

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Klar

10 l

Reiniger auf Seifenbasis mit hoher Kalktoleranz. Wirkt rückfettend und antistatisch. Schwach schäumend. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen/Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w.). Nicht geeignet für Linoleum, Holzbeläge.

Wetrok Klar löst sich in kaltem Wasser nur langsam auf. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Seife, Duftstoffe

pH Wert: 10.0 – 11.0

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung 0.05 - 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung 0.2 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.300	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Refor

10 l

0.5 l 200 l

Sehr ausgiebiger Reiniger. Schwach schäumend. Lösungsmittelfrei. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen/ Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.) .

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Seife, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 8.9 – 9.9

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung 0.05 - 0.2 l l / 10 l

Zwischenreinigung 0.3 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.250	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
12.255	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.206	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.106	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Bodenreiniger
Unterhaltsreiniger

Ceratop

10 l

Leistungsstarker Reiniger. Schwach schäumend. Lösungsmittelfrei. Stark alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung von alkalibeständigen, harten Bodenbelägen (Keramikplatten, Klinker, Natur- und Kunststeine, u.s.w.). Speziell geeignet für Feinsteinzeug und mikroporöse alkalibeständige Bodenbeläge.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: NTA (Nitriloessigsäure) und deren Salze, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 12.5 – 13.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung 0.05 - 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung 0.2 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
16.000	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Ecofloor

10 l

0.5 l

«Ökologisch zertifiziert (EU-Blume 2005/344/EU). Erfüllt die ökologischen, sicherheits- und anwendungsbezogenen Kriterien des EU Umweltzeichens. Sehr ausgiebiger Reiniger. Schwach schäumend. Lösungsmittelfrei. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert.»

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen / Bodenbelägen (PVC, Natur und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.).

Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen finden Sie im Internet unter: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Seife, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 9.0 – 10.0

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung 0.05–0.1 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.620	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.621	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge					Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen						
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein glatt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gussharz	Holzbeton/z., Hartzement versiegelt	Hartsteinholz, Hartzement versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyl)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett versiegelt	Holzparkett, Korkparkett unversiegelt	Korkparkett unversiegelt	Holzparkett, Holzriemen geölt	Holzkölzrä	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wasserempfindliche Oberflächen, Metall usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Ecofloor																																		
Klar																																		
Refor																																		
Ceratop																																		

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Brill

10 l

0.5 l

Auf Wachsbasis. Schwach schäumend. Lösungsmittelfrei. Leicht alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Anionische Tenside, Seife, Nichtionische Tenside

pH Wert: 7.2 – 8.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.500	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.270	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.170	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Redur

10 l

0.5 l 200 l

Nicht beschichtend. Schwach schäumend. pH-neutral. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.). Speziell geeignet für hohe Trittsicherheit (geprüft nach DIN 18032 / ETS Norm 203).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 6.0 – 7.0

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung (Steinböden u. a. Beläge)
0.1 - 0.4 l / 10 l

Unterhaltsreinigung (Sporthallenbeläge)
0.05 - 0.2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.800	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
15.808	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
15.805	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.260	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.160	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Bodenreiniger
Wischpflege

2care

10 l

Zur Reinigung und gleichzeitiger Erneuerung des Schutz- / Pflegefilmes. Bei unverdünnter Anwendung entsteht eine selbstglänzende Beschichtung (auf Polymerbasis). Auch für die Sprayreinigung geeignet. pH-neutral. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % , Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 7.0 – 8.0

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Erstpflege / Schutzfilm
unverdünnt

Sprayreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.900	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Remop

10 l

0.5 l 200 l

Nicht beschichtend. Schwach schäumend. Leicht sauer. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
5 % – 15 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 5.7 – 6.7

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.2 - 0.3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.450	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
15.455	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.280	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.180	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge												Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen						
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein glatt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement unversiegelt	Hartsteinholz, Holzzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett versiegelt	Holzparkett, Korkparkett unversiegelt	Holzparkett, Holzriemen geölt	Holzklötze	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Brill																																				
Redur																																				
Remop/-HK4																								2)												
2care																																				

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Elfspray

10 l

Auf Wachsbasis. Lösungsmittelhaltig. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Nichtionische Tenside, Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe

pH Wert: 9.0 – 10.0

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.300	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Polyspray

10 l

Nicht beschichtend. Schwach schäumend. Lösungsmittelfrei. pH-neutral. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 6.5 – 7.5

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.600	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Bodenreiniger
Spraypflege

US Restorer

10 l

0.5 l

Auf Polymer- / Wachsbasis. Schwach schäumend. Lösungsmittelhaltig. pH-neutral. Nicht parfümiert.

Zur Reinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside

pH Wert: 7.0 – 8.0

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Sprayverfahren
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.700	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.265	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.165	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Waxspray

10 l

Auf Wachsbasis. Lösungsmittelhaltig. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung und Pflege von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: > 30 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe

pH Wert: nicht anwendbar

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.350	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge					Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge							Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen						
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein glatt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartstein/Holz, Hartzement versiegelt	Hartstein/Holz, Hartzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyl)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkdinol	Holzparkett, Korkparkett versiegelt	Holzparkett, Korkparkett unversiegelt	Holzparkett, Hölzriemen geölt	Holzklärdi	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wassersempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Lackierte/ölgeölte Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Elfspray	2)	2)	2)		2)	2)				2)																								
Polyspray	2)	2)	2)		2)	2)				2)																								
US-Restorer	2)				2)	2)				2)																								
Waxspray																						2)	2)											

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Bodenreiniger

Feuchtwischmittel

Fit

10 l

Auf Paraffinbasis. Zur Imprägnierung von Flaumern und Feuchtwischtüchern. Erleichtert das Gleiten der Wischgeräte auf dem Boden.

Eignet sich auch zur Entfernung von schwarzen Absatzstrichen.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: > 30 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe

pH Wert: nicht anwendbar

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
15.440	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

(Änderungen vorbehalten)

Schutzprodukte

Beschichtung

Mepol 2000

10 l

Seiden- bis hochglänzend. Metallsalz- und Fluorpolymer-frei (umweltschonend). Bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- / Pflegefilm. Die Wasserdampf Diffusion bleibt gewährleistet. Auf Polymer- / Wachsbasis. Schwermetallfreies Schutzprodukt.

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, u.s.w.). Nicht geeignet für Aussenbereich, Nasszonen.

Vor Gebrauch gut schütteln. Poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Wetrok Porosol behandeln. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: 7.0 – 8.0

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.110	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Mepol H

10 l

Hochglänzend. Bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- / Pflegefilm. Die Wasserdampf Diffusion bleibt gewährleistet. Auf Polymer- / Wachsbasis.

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, u.s.w.). Nicht geeignet für Aussenbereich, Nasszonen.

Vor Gebrauch gut schütteln. Poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Wetrok Porosol behandeln. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: 8.0 – 9.0

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.120	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge												Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen						
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein glatt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartbitumen/ Holzzement versiegelt	Hartbitumen/ Holzzement unversiegelt	Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyl)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett versiegelt	Holzparkett, Korkparkett unversiegelt	Korkparkett unversiegelt	Holzparkett, Holzriemen geölt	Holzdielen	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wasserempfindliche Oberflächen, Metalle, Holz usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Fit																																				
Mepol 2000	■		▒	▒	■	■		■	■	■	■		■		▒	■	■		■		■															
Mepol H	■				■	■		■	■	■	■		■			■	■		■		■															

■ empfohlen ▒ geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

(Änderungen vorbehalten)

Mepol HM

10 l

Matt- bis seidenmatt. Bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- / Pflegefilm. Die Wasserdampf Diffusion bleibt gewährleistet. Auf Polymer- / Wachsbasis.

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, u.s.w.). Nicht geeignet für Aussenbereich, Nasszonen.

Vor Gebrauch gut schütteln. Poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Wetrok Porosol behandeln. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: 8.0 – 9.0

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.140	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Mepol HX

10 l

Hochglänzend. Weitgehend resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel. Speziell geeignet für hohe Trittsicherheit (geprüft nach DIN 18032 / ETS Norm 203). Bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- / Pflegefilm. Die Wasserdampf-Diffusion bleibt gewährleistet. Auf Polymer- / Wachsbasis.

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, u.s.w.). Nicht geeignet für Aussenbereich, Nasszonen.

Vor Gebrauch gut schütteln. Poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Wetrok Porosol behandeln.Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: 8.0 – 9.0

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.190	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Schutzprodukte
Beschichtung

Stoner

10 l

Hochglänzend. Bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- / Pflegefilm. Die Wasserdampf Diffusion bleibt gewährleistet. Auf Polymer- / Wachsbasis. Speziell geeignet für leicht poröse Natur und Kunststeinbeläge.

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, u.s.w.). Nicht geeignet für Aussenbereich, Nasszonen.

Poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Wetrok Porosol behandeln. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside

pH Wert: 8.0 – 9.0

Schaum: -



Unterhaltsreinigung (Nassreinigung)
0.3 l / 10 l

Sprayverfahren
3 - 5 l / 10 l

Schutzbehandlung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.750	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Polish

10 l

Matt- bis seidenmatt. Bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- / Pflegefilm. Die Wasserdampf Diffusion bleibt gewährleistet. Auf Polymer- / Wachsbasis.

Zur Behandlung von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen (Parkett, Kork, Urphen, Steinholz, u.s.w.). Nicht geeignet für Aussenbereich, Nasszonen.

Poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Wetrok Porosol behandeln. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: 7.5 – 8.5

Schaum: -

Schutzbehandlung
unverdünnt

Sprayreinigung
3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.400	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge												Elastische Bodenbeläge					Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen					
	Asphaltbeläge	Kunst-Naturstein poliert	Kunst-Naturstein matt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartbeton/Hartzement versiegelt	Hartzement versiegelt	Hartsteinholz, Hölzzement versiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkfinal	Holzparkett, Korkparkett versiegelt	Holzparkett, Korkparkett unversiegelt	Korkparkett unversiegelt	Holzparkett, Hölzerlamen geölt	Holzklötzli	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Mepol HX																																			
Mepol HM																																			
Stoner																																			
Polish																																			

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Schutzprodukte

Beschichtung

Leinol BW

5 l

1 l

Wässerige Leinöl-Emulsion. Ohne leichtflüchtige Stoffe. Matt- bis seidenmatt.

Zur Basispflege (Erstbehandlung) von geschliffenen Holzböden.

Vor Gebrauch gut schütteln. Es besteht die Gefahr, dass sich Tücher, Kleider etc., die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: 6.0 – 7.0

Schaum: -

Basispflege
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.900	5 l Gebinde	1 St. = 3 x 5 l
10.368	1 l Flasche	1 St. = 1 l

Leinol NW

5 l

1 l

Wässerige Leinöl-Emulsion. Ohne leichtflüchtige Stoffe. Matt- bis seidenmatt.

Zur Nachpflege von geschliffenen und geölten Holzböden.

Vor Gebrauch gut schütteln. Es besteht die Gefahr, dass sich Tücher, Kleider etc., die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: 6.0 – 7.0

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.910	5 l Gebinde	1 St. = 3 x 5 l
10.369	1 l Flasche	1 St. = 1 l

Schutzprodukte

Porenfüller

Porosol

10 l

Verschliesst die Poren von Belägen. Verbessert die Reinigungsfähigkeit. Die Wasserdampf Diffusion bleibt gewährleistet. Semipermanent (nur schwer entfernbar). Farblos, transparent.

Zur Behandlung von allen porösen Oberflächen (Natur- und Kunststeine, Asphalt, Hartbeton, Grobkeramik, Steinholz, Linoleum, u.s.w.). Nicht geeignet für Aussenbereich.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: 7.8 – 8.8

Schaum: -



Porenfüllung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.600	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Schutzprodukte

Imprägnierungsprodukte

Imprasol

10 l

Zur Imprägnierung von Natur- und Kunststeine. Verbessert die Reinigungsfähigkeit. Zur Vermeidung von Wasserflecken. Farblos, transparent.

Zur Behandlung von porösen, stark saugfähigen Bodenbeläge (Tonplatten, Sandstein, Marmor, Klinker, Schiefer, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

pH Wert: nicht anwendbar

Schaum: -



Imprägnierung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
17.500	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen					
	Asphaltbeläge	Kunst-Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein glatt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartholzinhalz, Holzzement unversiegelt	Hartholzinhalz, Holzzement versiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett versiegelt	Holzparkett, Korkparkett unversiegelt	Holzparkett, Holzriemen geölt	Holzparkett, Holzriemen gewölt	Holzdielen	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wasserempfindliche Oberflächen, Holzfaser usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Porosol																																		
Imprasol																																		
Leinol BW																																		
Leinol NW																																		

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Teppichreiniger

Grund-/ Zwischenreiniger

Retex

10 l

0.5 l

Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen. Nicht schäumend. Leicht sauer. Leicht parfümiert. Ohne optische Aufheller.

Zur Grund- / Zwischenreinigung von Synthetik und Wollteppichen. Zur Sprühextraktion und zur Teppich Pad Reinigung.

Nur Teppiche mit synthetischem (wasserunempfindlichem) Grundgewebe und wasserfesten Verklebungen bzw. Unterböden sprühextrahieren. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5% : Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Seife, Duftstoffe

pH Wert: 4.0 – 5.0

Schaum: maschinengängig



Sprühextraktion (Indirekte Methode)
0.3 - 1 l / 10 l

Sprühextraktion (Direkte Methode)
0.3 - 1 l / 10 l

Teppichpadmethode
0.1 – 0.3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
14.200	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.253	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.153	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Shampoo

10 l

Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen. Bildet nach dem Trocknen pulverförmige Rückstände, die zusammen mit dem gelösten Schmutz trocken abgesaugt werden. Stark schäumend. pH-neutral. Ohne optische Aufheller.

Zur Grund- / Zwischenreinigung von Synthetik- und Wollteppichen.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: 5 % – 15 % Anionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 5.0 – 6.0

Schaum: schäumbar



Zwischenreinigung
0.5 - 0.8 l / 10 l

Grundreinigung
1.0 - 1.2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
14.100	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

(Änderungen vorbehalten)

Teppichreiniger

Grund-/ Zwischenreiniger

Karpex

10 l

0.5 l

Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen. Nicht schäumend. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert. Ohne optische Aufheller.

Zur Grund- / Zwischenreinigung von Synthetikteppichen. Zur Sprühextraktion und zur Teppich Pad Reinigung. Nicht geeignet für Teppiche aus Schurwolle / Mischfasern oder anderen alkaliempfindlichen Materialien. Im Zweifelsfall Wetrok Retex verwenden.

Nur Teppiche mit synthetischem (wasserunempfindlichem) Grundgewebe und wasserfesten Verklebungen bzw. Unterböden sprühextrahieren. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphate, Nichtionische Tenside, NTA (Nitriloessigsäure) und deren Salze, Seife, Duftstoffe

pH Wert: 9.5 – 10.5

Schaum: maschinengängig

Sprühextraktion (Indirekte Methode)
0.3 - 1 l / 10 l

Sprühextraktion (Direkte Methode)
0.1 – 0.3 l / 10 l

Teppichpadmethode
0.1 – 0.3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
14.210	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.254	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.154	0.5 l Dispenser leer	1 St.

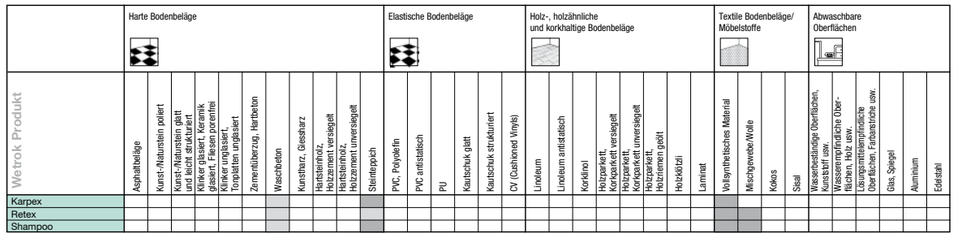

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Karpotek

Fleckenapotheke:
Wetrok Karpfom: Textilreinigungsschaum
Wetrok Karpspray: Textilreinigungsspray
Wetrok Karpfrost: Kältespray

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
10.403	1 Schachtel (bestehend aus Karpfom, Karpspray, Karpfrost, Papiertüchlein, Bürste, Spachtel, Anleitung)	1 St.

Karpfom

460 g

Zur punktuellen Reinigung von textilen Belägen (Tupfmethode). Zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken.

Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen und Möbelstoffen.

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphate, Anionische Tenside

pH Wert: nicht anwendbar

Schaum: schäumbar

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
10.410	460 g Aerosoldose	1 St. = 460 g

Karpfrost

180 g

Kältespray, zur Entfernung von Kaugummi und Elastomeren.

Zur Reinigung von temperaturschockbeständigen Oberflächen (textile und harte Bodenbeläge).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Dimethylether, Butan, Propan

pH Wert: nicht anwendbar

Schaum: -



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
10.430	180 g Aerosoldose	1 St. = 180 g

Karpspray

210 g

Zur punktuellen Reinigung von textilen Belägen (Tupfmethode). Zur Entfernung von lösungsmittellöslicher Verschmutzung (Schreibstiftspuren, Farbspuren, Nikotin, Teer, u.s.w.).

Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen und Möbelstoffen.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: > 30 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe

pH Wert: nicht anwendbar

Schaum: -



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
10.420	210 g Aerosoldose	1 St. = 210 g

Fomstop

10 l

Entschäumer. Auf Silikonbasis. Verhindert die Schaumentwicklung in Sprühextraktionsmaschinen, Scheuersaugmaschinen und Nasssaugern.

Sprühextraktionsgeräte: Mischung in Entschäumerbehälter einfüllen, über Injektordüse dem Schmutzwasser beimischen. Die notwendige Durchflussmenge am Injektor einstellen. Scheuersaugmaschinen, Nasssauger: Mischung direkt in den Schmutzwassertank vorlegen.

Bedienungsanleitung der zu verwendenden Geräte beachten. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside

pH Wert: 4.1 – 5.1

Schaum: maschinengängig

Normaler Schaum
1 l / 10 l

Starker Schaum
2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
14.300	10 l Gebinde	1 St. = 10 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge												Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge									Textile Bodenbeläge/ Möbelstoffe				Abwaschbare Oberflächen							
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein glatt und leicht strukturiert	Klinker glasiert, Keramik glasiert, Fliesen porenfrei	Klinker unglasiert, Tonplatten unglasiert	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Hartzementmörtel versiegelt	Hartsteinholz, Hartzementmörtel unversiegelt	Hölzcement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyl)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkfinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzparkett, Hölzremen geölt	Hölzölölzöl	Laminat	Vollsynthetisches Material	Mischgewebe/Wolle	Kokos	Sisal	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff usw.	Wasserempfindliche Oberflächen, Holzwerkstoffe usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl
Karpfom																																						
Karpspray																																						
Karpfrost		3)	3)		3)	3)	3)		3)	3)																												
Fomstop																																						

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Allzweckreiniger

Gebrauchsfertige Reiniger

Brilant

10 l

0.5 l 200 l

Zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren, Staub, u.s.w. Trocknet schnell und streifenfrei auf. Ermöglicht eine schonende und effiziente Reinigung. Antistatisch. Antibeschlag. Nicht schäumend. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert. Nicht für Flachbildschirme geeignet.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Duftstoffe

pH Wert: 7.0 – 8.0

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.400	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
12.408	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
12.405	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.234	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 St. = 12 x 0.5 l
10.134	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.

Ecovitral

10 l

0.5 l

Ökologisch zertifiziert (EU Blume; 2005/344/EU). Erfüllt die ökologischen, sicherheits- und anwendungsbezogenen Kriterien des EU Umweltzeichens. Zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren, Staub, u.s.w. Trocknet schnell und streifenfrei auf. Ermöglicht eine schonende und effiziente Reinigung. Nicht schäumend. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert. Nicht für Flachbildschirme geeignet.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur und Kunststeine, u.s.w.).

Weitere Informationen über das EU Umweltzeichen finden Sie im Internet unter: http://ec.europa.eu/ environment/ ecolabel/index_en.htm. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Duftstoffe

pH Wert: 7.0 – 8.0

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.600	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.601	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 St. = 12 x 0.5 l

Allzweckreiniger

Unterhaltsreiniger

Alcosal

10 l

0.5 l 200 l

Alkoholreiniger. Auf der Basis von Reinigungsalkohol und Tensiden. Trocknet schnell und streifenfrei auf. Ermöglicht eine schonende und effiziente Reinigung. Stark schäumend. pH-neutral. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, u.s.w.).

Auf polymerbeschichteten Bodenbelägen max. eine Dosierung von 1 % verwenden. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 5.0 – 6.0

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.200	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
12.208	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
12.205	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.222	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.171	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.
10.174	0.5 l Schaumflasche leer	1 St.
10.122	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Oberflächen													
	Asphaltbeläge	Kunst-Naturstein poliert	Kunst-Naturstein strukturiert	Klinker gesäuert, Keramik, Fliesen	Klinker ungesäuert, Trottoiren	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Hartsteinfriz, Holzzement versiegelt	Hartsteinfriz, Holzzement unversiegelt	Steintreppen	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzpflaster	Holzlamellen geölt	Hobeldielen	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz, usw.	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Perspex, Acrylglas	CIP-Anlagen
Alcosal																																						
Brilant																																						
Ecovitral																																						

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Ecosal

10 l

0.5 l

Ökologisch zertifiziert (EU Blume; 2005/344/EU). Erfüllt die ökologischen, sicherheits- und anwendungsbezogenen Kriterien des EU Umweltzeichens. Sehr ausgiebiger Reiniger. Schwach schäumend. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert. Haut- und materialfreundlich.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen / Bodenbelägen (Fliesenwände, Keramikplatten, Email, Lavabos, u.s.w.).

Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen finden Sie im Internet unter: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
5 % – 15 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 7.5 – 8.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.025 - 0.05 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.610	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.611	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l

Reodor

10 l

0.5 l

Duftreiniger. Zur Entfernung von allgemeiner Verschmutzung. Hinterlässt einen langanhaltenden Duft. Stark schäumend. Leicht alkalisch. Stark parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen/Bodenbelägen/Einrichtungen (Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Seife, Duftstoffe

pH Wert: 8.0 – 9.0

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05 – 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.100	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.215	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.115	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Reodor Citro

10 l

0.5 l

Duftreiniger. Zur Entfernung von allgemeiner Verschmutzung. Hinterlässt einen langanhaltenden Duft. Stark schäumend. Leicht alkalisch. Stark parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen/Bodenbelägen/Einrichtungen (Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Seife, Duftstoffe

pH Wert: 8.0 – 9.0

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05 – 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.1 - 0.2 l / 10

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.120	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
12.128	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
10.220	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.120	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Resal

10 l

0.5 l 200 l

Sehr ausgiebiger Reiniger. Dickflüssig. Schwach schäumend. pH-neutral. Leicht parfümiert. Haut- und materialfreundlich.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen/ Bodenbelägen (Fliesenwände, Keramikplatten, Email, Lavabos, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Anionische Tenside, NTA (Nitriloessigsäure) und deren Salze, Seife, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 6.0 – 7.0

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 - 0.1 l

Zwischenreinigung
0.2 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.400	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.405	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.205	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.105	0.5 l Dispenser leer	1 St.
10.172	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Oberflächen														
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Fliesen	Klinker unglasiert, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Hartsteinmat.	Holzzement versiegelt	Holzzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzparkett, Hartholzdielen geölt	Hartholzdielen geölt	Holzklötze	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Lackierte Holzoberflächen, Oberflächen, Fußbodenleisten usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Bidet aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Pavatex, Acrylglas	CIP-Anlagen
Ecosal																																									
Reodor /-citro																																									
Resal																																									

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Allzweckreiniger

Unterhaltsreiniger

Topclean

10 l

0.5 l

Reinigungsemulsion. Zur Entfernung von lösungsmittellöslicher Verschmutzung (Farbspuren, Schreibstiftspuren, Nikotin, Teer, u.s.w.). Leicht parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Oberflächen (Bodenbelägen, Türen, Natur- und Kunststeine, u.s.w.).

Vor Gebrauch gut schütteln. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside, > 30 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe

pH Wert: nicht anwendbar

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.500	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.235	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.135	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Glasreiniger

Unterhaltsreiniger

Vitronet

10 l

0.5 l

Zur Reinigung von Fenstern und Glasoberflächen. Stark schäumend. Leicht alkalisch. Nicht parfümiert.

Glasfläche mit Wetrok Vitronet Lösung benetzen (mit Einwascher).

Überdosierung führt zu Schlierenbildung. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: 5 % – 15 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside

pH Wert: 7.5 – 8.0

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.1 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.350	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.223	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.123	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Sanitärreiniger

Unterhaltsreiniger

Caledor

10 l

0.5 l 200 l

Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen. Leicht sauer. Stark schäumend. Stark parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen/Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.).

Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 2.0 – 3.0

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.4 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.700	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.705	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.257	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.157	0.5 l Dispenser leer	1 St.
10.173	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.

Calefom

10 l

Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Stark schäumend. Stark sauer. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen/Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 1.3 – 2.3

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Manuell Schäumen
min. 2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.502	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.167	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge					Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge									Oberflächen												
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker gesäert, Keramik, Fliesen	Klinker ungesäert, Torgsäulen	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Hölzzement versiegelt	Hartsteinholz, Hölzzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyl)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, geölt	Holzparkett, Holzdielen, versiegelt	Holzparkett, Holzdielen, geölt	Holzdielen	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Hölzer, Leder	Lackierte, Wasserbeständige Oberflächen, Reibunsfreie Oberflächen	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acrylglas	CIP-Anlagen
Vitronet																																					
Topclean																																					
Caledor																																					
Calefom																																1)					

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Reocid

10 l

0.5 l 200 l

Duftreiniger. Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen. Leicht sauer. Stark schäumend. Stark parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, 5 - 15 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 4.0 – 5.0

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.4 - 0.5 l / 10 l

Manuell Schäumen
min. 2.0 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.400	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.408	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
13.405	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.251	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.151	0.5 l Dispenser leer	1 St.
10.176	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.
10.169	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.

Reocid 2000

10 l

0.5 l 200 l

Duftreiniger. Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen. Leicht sauer. Stark schäumend. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, 5 - 15 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 4.5 – 5.0

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 - 0.2 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.4 - 0.5 l / 10 l

Manuell Schäumen
min. 2.0 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.450	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.458	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
13.455	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.252	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.152	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Ecosan

10 l

0.5 l

Ökologisch zertifiziert (EU-Blume 2005/344/EU). Erfüllt die ökologischen, sicherheits- und anwendungsbezogenen Kriterien des EU Umweltzeichens. Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen. Stark schäumend. Angenehm parfumiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad, Dusch, Wasch und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.).

Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen finden Sie im Internet unter: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 2 – 3

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05–0.1 l / 10 l

Manuell Schäumen
min. 2.0 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.630	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.631	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.401	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Oberflächen																
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Steinzeug	Klinker unglasiert, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzparkett, Korkparkett, ölgetränkt	Hölzernen geölt	Holzkitzel	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Hochwertige Oberflächen, Fliesenstriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Laufbo	WC-Schüsse, Waschtisch-Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acryglas	GFK-Anlagen
Reocid / -2000																																										
Ecosan																																										

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Sanitärreiniger

Unterhaltsreiniger

Reofom

10 l

Zur Entfernung von Körperfetten, Eiweiss (Proteine). Stark schäumend. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen/Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphate, Anionische Tenside, 5 - 15 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 9.2 – 10.2

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Manuell Schäumen
min. 2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.522	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
10.168	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.

Sanitärreiniger

Grundreiniger

Calexan

10 l

0.5 l

Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Eignet sich auch zur Entfernung von Zementschleiern. Stark sauer. Schwach schäumend. Leicht parfümiert.

Zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.).

Nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 0.5 – 1.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 - 0.5 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.5 - 1.0 l / 10 l

Grundreinigung
1.0 - 3.0 l / 10 l

Entfernung von Zementschleiern
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.200	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.208	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
10.245	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.145	0.5 l Dispenser leer	1 St.
10.150	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.

Sanitärreiniger

Grundreiniger

Calexan Forte

10 l

0.5 l

Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Eignet sich auch zur Entfernung von Zementschleiern. Stark sauer. Stark schäumend. Leicht parfümiert.

Zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.).

Nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 0.0 – 1.0

Schaum: schäumbar

Zwischenreinigung
0.1 - 0.5 l / 10 l

Grundreinigung
0.5 l - 2 l / 10 l

Entfernung von Zementschleier
2.0 - 4.0 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.300	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.308	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
10.243	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.144	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge: Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Fliesen	Klinker unglasiert, Tonplatten	Zementbezug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement unversiegelt	Steinsyperch	Elastische Bodenbeläge: PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge: Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzparkett, Korkparkett, Holzdielen geölt	Holzdielen geölt	Laminat	Oberflächen: Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Empfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Laufbo	WC-Schüssel, Spülr. aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acrylglas	CIP-Anlagen
Reofom																																1)								
Calexan		4)	4)	4)	4)	4)	4)																									1)								
Calexan forte		4)	4)	4)	4)	4)	4)																									1)								

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Eco Calixin

10 l

0.5 l

Ökologisch zertifiziert (EU-Blume 2005/344/EU). Erfüllt die ökologischen, sicherheits- und anwendungsbezogenen Kriterien des EU Umweltzeichens. Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Eignet sich auch zur Entfernung von Zementschleiern. Schwach schäumend. Leicht parfümiert.

Zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.). Nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen.

Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen finden Sie im Internet unter: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 1.5 – 2.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05–0.1 l / 10 l

Grundreinigung
0.1–0.2 l / 10 l

Manuell Schäumen
min. 2.0 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.640	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.641	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.402	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.

Eco Calcitin

10 l

0.5 l

Ökologisch zertifiziert (EU-Blume 2005/344/EU). Erfüllt die ökologischen, sicherheits- und anwendungsbezogenen Kriterien des EU Umweltzeichens. Zur Reinigung von WC-Schüsseln/Pissoirs. Zur Entfernung von Kalk- und Urinstein Ablagerungen. Dickflüssig. Stark schäumend. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen. Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Marmor, Email (Lavabos, Badewannen), u.s.w.).

Weitere Informationen über das EU-Umweltzeichen finden Sie im Internet unter: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 1.5 – 2.5

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.650	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
11.651	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l

Caletin

10 l

0.5 l 200 l

Zur Reinigung von WC-Schüsseln/Pissoirs. Zur Entfernung von Kalk- und Urinstein Ablagerungen. Dickflüssig. Stark schäumend. Stark sauer. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen. Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Marmor, Email (Lavabos, Badewannen), u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 0.0 – 1.0

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
13.100	10 l Gebinde	1 St. = 10 l
13.105	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.240	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.140	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Oberflächen																	
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker gasiert, Keramik, Fliesen	Klinker ungasiert, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Hartsteinmosaik, Holzpflaster unversiegelt	Hartsteinholz, Holzpflaster versiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, geölt	Holzparkett, Holzpflaster versiegelt	Holzlamellen geölt	Holzdielen	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Lackierte empfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acryglas	CIP-Anlagen
Eco Calixin		4)	4)	4)	4)	4)	4)																										1)									
Caletin																																										
Eco Calcitin																																										

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Sanitärreiniger

Enzymreiniger

Biosan

1 l

Zur Unterhaltsreinigung von Sanitäranlagen und der nachhaltigen Bekämpfung von Uringeruch durch den mikrobiologischen Abbau der unangenehmen Geruchsstoffen.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen (stark frequentierte Toilette, Sanitärporzellan, Fliesenwände, u.s.w.). Eignet sich auch zur Entfernung von Uringeruch in Durchgängen, Unterführungen oder Passagen.

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 6.2 – 6.8

Schaum: -

Unterhaltsreinigung: Oberflächen
0.4 l / 10 l

Unterhaltsreinigung: Bodenreinigung
0.08 - 0.15 l / 10 l

Erstbehandlung
0.3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
10.371	1 l Dosierflasche	1 St. = 10 x 1 l

Küchenreiniger

Resinox

5 l

0.5 l

Flüssiges Scheuermittel. Zur Entfernung von stark haftender Verschmutzung. Nicht kratzend und nicht korrosiv. Nicht schäumend. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen (Chromstahl, Keramikplatten, Email, u.s.w.).

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphate, Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 8.0 – 9.0

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.705	5 l Gebinde	1 St. = 2 x 5 l
10.295	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.195	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Gastrosal

10 l

0.5 l

Leistungsstarker Reiniger. Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten / Ölen. Schwach schäumend. Stark alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur manuellen Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen / Geräten (Kochherde, Backöfen, Gitterroste, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Email, u.s.w.). Eignet sich auch zur Reinigung von Bodenbelägen. Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5%: Seife, 5% - 15%: Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 12.5 – 13.5

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
0.05–0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.920	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
10.213	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.113	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Oberflächen														
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker gebeizt, Keramik, Fliesen	Klinker ungebeizt, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Giessharz	Hartsteinholz, Hartzement versiegelt	Hartsteinholz, Hartzement imprägniert	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyl)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korklinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, imprägniert	Holzparkett, Holzzement geölt	Holzklötze	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoffe	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, MDF, usw.	Lackierte Holzoberflächen	Säureempfindliche Oberflächen, Fantastische usw.	Mirror usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acrylglas	GP-Anlagen
Biosan																																							
Resinox																																							
Gastrosal																																1)							

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Gastrogrill

10 l

0.5 l

Bachofen- / Grillreiniger. Zur Entfernung von Verkrustungen, Verschmutzungen und Rückstände aller Art. Dickflüssig. Schwach schäumend. Stark alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur manuellen Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen / Geräten (Grillroste, Backöfen, Friteusen, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Email, u.s.w.). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside

pH Wert: 13.0 – 14.0

Schaum: -

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.940	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
10.214	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.114	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Gastronet

10 l

0.5 l

Geschirr- / Oberflächenreiniger. Sehr ausgiebiger Reiniger. Haut- und materialfreundlich. Verleiht dem Geschirr einen schönen Glanz. Stark schäumend. Eignet sich auch zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen. pH-neutral. Leicht parfümiert.

Zur manuellen Reinigung von Geschirr und Küchengeräten. Nicht geeignet für maschinelle Geschirrreinigung (Schaumbildung). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Nichtionische Tenside, 5 - 15 % Anionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 7.0 – 8.0

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung: Geschirr
0.01 - 0.02 l / 10 l

Unterhaltsreinigung: Oberflächen
0.1 - 0.2 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
12.900	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
10.212	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.112	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Polex

10 l

0.5 l 200 l

Universalreiniger. Leistungsstarker Reiniger. Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten / Ölen. Nicht schäumend. Lösungsmittelfrei. Leicht alkalisch. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen / Bodenbelägen / Geräten (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, u.s.w.). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Seife, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 9.5 – 10.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 - 0.1 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.2 - 0.4 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.700	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
11.708	10 l Gebinde	1 St. = 1 Palette (60 x 10 l)
11.705	200 l Fass	1 St. = 200 l
10.210	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 10 x 0.5 l
10.110	0.5 l Dispenser leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge: Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Fliesen	Klinker unglasiert, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement unversiegelt	Steinteppich	Elastische Bodenbeläge: PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge: Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkmd	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzparkett, Holzziemen geölt	Holzdielzi	Laminat	Oberflächen: Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz, Leder	Wasserempfindliche Oberflächen, Farbgestriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC, Sitzkorst, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acrylglas	GF-Anlagen
Gastrogrill																																									
Gastronet																																									
Polex																																									

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Hochkonzentrate

Bodenreiniger

Remop HK 4

10 l

1 l

Nicht beschichtend. Schwach schäumend. Leicht sauer. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: > 30 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 5.6 – 6.8

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.02 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.04 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
18.840	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
10.411	1 l Flasche	1 St. = 6 x 1 l

Hochkonzentrate

Allzweckreiniger

Alcosal HK 5

10 l

1 l

Auf der Basis von Reinigungsalkohol und Tensiden. Trocknet schnell und streifenfrei auf. Ermöglicht eine schonende und effiziente Reinigung. Stark schäumend. pH neutral. Leicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, u.s.w.).

Auf polymerbeschichteten Bodenbelägen max. eine Dosierung von 1 % verwenden. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 7.3 – 8.3

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.02 l / 10 l

Sprühreinigung
0.08 l / 10 l

Schäumen
min. 0.4 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
18.855	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
10.412	1 l Flasche	1 St. = 6 x 1 l
10.171	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.
10.174	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.

Hochkonzentrate

Allzweckreiniger

Resal HK 6

10 l

1 l

Sehr ausgiebiger Reiniger. Dickflüssig. Schwach schäumend. pH neutral. Leicht parfümiert. Haut- und materialfreundlich.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen / Bodenbelägen (Fliesenwände, Keramikplatten, Email, Lavabos, u.s.w.).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5% Anionische Tenside, Seife, > 30% Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 5.5 – 6.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.02 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.08 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
18.860	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
10.413	1 l Flasche	1 St. = 6 x 1 l
10.172	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge								Oberflächen															
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Fliesen	Klinker unglasiert, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement, unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkmd	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzparkett, versiegelt	Holzriemen geölt	Holzdübel	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Versiegelt	Wasserbeständige Oberflächen, Kermikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Wasserempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acrylglas	GF-Anlagen
Remop HK 4																																									
Alcosal HK5																																									
Resal HK 6																																									

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Hochkonzentrate

Sanitärreiniger

Reocid HK 7

10 l

1 l

Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen. Leicht sauer. Stark schäumend. Stark parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, u.s.w.) .

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, 5 - 30 % Nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH Wert: 3.8 – 4.8

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.02 l / 10 l

Zwischenreinigung
0.08 l / 10 l

Sprühreinigung
0.08 l / 10 l

Schäumen
min. 0.6 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
18.870	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
10.414	1 l Flasche	1 St. = 6 x 1 l
10.169	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.
10.176	0.5 l Schaumdispenser leer	1 St.

Desinfektionsmittel

SintOx 3%

10 l

Auf der Basis von Wasserstoffperoxid/Silberverbindungen. Nachspülen nicht erforderlich. Nicht schäumend.

Sehr grosses Wirkungsspektrum: Wirksam gegen grampositive Bakterien und gramnegative Bakterien, Sporenbildner, behüllte und unbehüllte Viren, Hefen, Pilze und Schimmelsporen. Wirksam gegen Norovirus, Schweinegrippe.

Bereiche: Gesundheitswesen, Veterinärbereich, Lebens- und Futtermittelbereich

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Messing kann sich verfärben. Kann bei regelmässiger Anwendung Selbstglanzdispersionen angreifen. Bei Lackanstrichen oder Auskleidematerialien sind Vorversuche an geeigneter Stelle zu empfehlen.

Wirkstoff: Wasserstoffperoxid 1.5 g/100 g

pH Wert: 3.5 – 4.5

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt (Einwirkzeit: 15 - 30 min)

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
16.560	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
16.561	0.5 l Sprühflasche leer	1 St.

Desinfektionsmittel

SintOx 15%

10 l

Auf der Basis von Wasserstoffperoxid/-Silberverbindungen. Nachspülen nicht erforderlich. Nicht schäumend.

Sehr grosses Wirkungsspektrum: Wirksam gegen grampositive Bakterien und gramnegative Bakterien, Sporenbildner, behüllte und unbehülltеViren, Hefen, Pilze und Schimmelsporen. Wirksam gegen Norovirus, Schweinegrippe.

Bereiche: Gesundheitswesen, Veterinärbereich, Lebens- und Futtermittelbereich, Trinkwasserdesinfektionsmittel, Schutzmittel in Kühl- /Verfahrenssystemen

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Messing kann sich verfärben. Kann bei regelmässiger Anwendung Selbstglanzdispersionen angreifen. Bei Lackanstrichen oder Auskleidematerialien sind Vorversuche an geeigneter Stelle zu empfehlen.

Wirkstoff: Wasserstoffperoxid 7.5 g/100 g

pH Wert: 0.7 – 1.7

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
2.5 l / 10 l (unmittelbar vor Gebrauch)

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
16.580	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l

SintOx wirkt nach 30 min vollständig gegen folgende Viren und Bakterien:
Viren: Norovirus, HIV, Herpes, BEV-1, Vogelgrippeviren H5N1/h5/H7/H9, Schweinegrippe, Influenza A, Poliovirus Type 1, Adenovirus Type 5, Gumboro disease, Salmonellen. Papovaviren **Bakterien:** Streptokokken, Straphylokokken, E-coli, Legionella pneumophila, Enterococcus faecium, Proteus mirabilis, Lactobacillus brevis
Eine ausführliche Liste zur Wirksamkeit gegen weitere Viren und Bakterien kann angefordert werden.

	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge									Oberflächen													
Wetrok Produkt	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Fliesen	Klinker unglasiert, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkfinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, unversiegelt	Holzparkett, Holzmosaik geölt	Holzparkett, Holzmosaik gewachst	Holzdielen	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Kacheln	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Metall, Hochglanzlack	Lackierte Holzoberflächen (Oberflächen, Farbanstriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acrylglas	GP-Anlagen
Reocid HK 7	■	■					■		■			■	■	■				■									■	■									■	■			
SintOx 3%				■								■	■	■																		1)									
SintOx 15%				■								■	■	■																		1)									

■ empfohlen ■ geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Sintogard

10 l



25 l 0.5 l

Wirksam gegen Bakterien (grampositiv und –negativ), Pilze (Candia) und Mykobakterien. Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen / Geräten. Gut gereinigte Oberflächen mit Sintogard einsprühen und einwirken lassen.

Vor Gebrauch Produktdaten- und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Lebensmittel nur mit trockenen Flächen in Kontakt bringen.

Wirkstoff: Ethanol 723 mg/g

pH Wert: 6.0 – 7.0

Schaum: -



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Organismus	Pro 10 l	
Listeria monocytogenes	unverdünnt	5 min
Penicillium expansum	unverdünnt	15 min
Staphyloccus aurea, Escheria coli, Pseudomodnas aeruginosa, Proteus mirabilis, Candia albicans, Pseudomonas fluorescens, Aspergillis niger	unverdünnt	30 min

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
16.550	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
16.554	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l
16.551	0.5 l Dispenser gefüllt	1 St. = 12 x 0.5 l

SintoClean HN

10 l

Desinfektionsreiniger. Auf der Basis von quaternärer Ammoniumverbindungen. Leicht alkalisch. Schwach schäumend. Leicht parfümiert.

Zur Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Bodenbelägen / Oberflächen / Einrichtungen.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: Desinfektionsmittel, Duftstoffe, 5 % – 15 % Kationische Tenside, Nichtionische Tenside

pH Wert: 8.3 – 8.9

Schaum: -

Organismus	Pro 10 l	
Staphyloccus aurea, Escheria coli, Pseudomodnas aeruginosa, Proteus mirabilis, Candia albicans, Enterococcus feacium, Enteroccus hirae	0.15 - 0.2 l	15 min
	0.1 l	30 min
	0.025 - 0.05 l	4 h
Bakterizid / etc. ohne Candida	0.05 l	5 h

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
16.110	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l

Ketacid CIP 3

25 l

Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Speziell geeignet für CIP-Anlagen (CIP = Cleaning in place). Schwach schäumend. Stark sauer. Nicht parfümiert.

In Ultraschallanlagen und automatischen Waschanlagen mit Spritzdüsen. Zur Reinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Gegenständen (Chromstahl, Kunststoffe, Keramikplatten, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Aluminium, u.s.w.). Für die Pharma- und Kosmetikindustrie. Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Amphotere Tenside

pH Wert: 0.5 – 1.5

Schaum: maschinengängig



Industrielle CIP-Reinigung
0.1 - 0.3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
14.504	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l

Ketovapor CIP 3

25 l

200 l

Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten / Ölen, Stärke (Kohlenhydrate), Eiweiss (Proteine). Speziell geeignet für CIP-Anlagen (CIP = Cleaning in place). Schwach schäumend. Stark alkalisch. Nicht parfümiert.

In Ultraschallanlagen und automatischen Waschanlagen mit Spritzdüsen. Zur Reinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen / Gegenständen (Chromstahl, Kunststoffe, Keramikplatten, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Email, u.s.w.). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe). Für die Pharma- und Kosmetikindustrie.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Amphotere Tenside, NTA (Nitriloessigsäure) und deren Salze

pH Wert: 13 – 14

Schaum: -

Industrielle CIP-Reinigung
0.1 - 0.3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
14.524	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l
14.525	200 l Fass	1 St. = 200 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge: Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Fliesen	Klinker unglasiert, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Holzzement versiegelt	Hartsteinholz, Holzzement ungeversiegelt	Steinteppich	Elastische Bodenbeläge: PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge: Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, ungeversiegelt	Holzparkett, Holzmosaikparkett	Holzdielen geölt	Holzdielen	Laminat	Oberflächen: Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Holz usw.	Elastische empfindliche Oberflächen, Fantasteine usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC, Sitzsteil, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acrylglas	CIP-Anlagen
SintoGard																																									
SintoClean HN																																1)									
Ketacid CIP 3																																1)									
Ketovapor CIP 3																																1)									

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Industrielle CIP-Reiniger

Ketovapor CIP 3 Chlor

25 l

Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten / Ölen, Stärke (Kohlenhydrate), Eiweiss (Proteine). Speziell geeignet für CIP-Anlagen (CIP = Cleaning in place). Chlorhaltig. Schwach schäumend. Stark alkalisch. Nicht parfümiert.

In Ultraschallanlagen und automatischen Waschanlagen mit Spritzdüsen. Zur Reinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen / Gegenständen (Chromstahl, Kunststoffe, Keramikplatten, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Email, u.s.w.). Für die Pharma- und Kosmetikindustrie. Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphonate, 5 - 15 % Bleichmittel auf Chlorbasis

pH Wert: 13.0 – 14.0

Schaum: -

Industrielle CIP-Reinigung
0.1 - 0.3 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
14.534	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l

Industrielle Schaumreiniger

Ketacid Brillant

10 l

25 l

Saurer Schaumreiniger. Zur Entfernung von Kalkablagerungen. Stark schäumend. Stark sauer. Nicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, säurebeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, u.s.w.). Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Aluminium, Klinker, u.s.w.). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen. Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, 5 - 15 % Nichtionische Tenside

pH Wert: 1.3 – 2.3

Schaum: schäumbar

Schaumreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.500	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
11.504	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l

Industrielle Schaumreiniger

Ketacid Foam 3

10 l

25 l

Saurer Schaumreiniger. Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten / Ölen, Stärke (Kohlenhydrate), Eiweiss (Proteine). Stark schäumend. Stark sauer. Nicht parfümiert.

Zur Grund- / Zwischenreinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen/Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Email, u.s.w.). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe). Nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen.

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, Nichtionische Tenside

pH Wert: 0.5 – 1.5

Schaum: schäumbar

Schaumreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.510	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
11.514	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l

Ketovapor Brillant

10 l

25 l

Alkalischer Schaumreiniger. Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten / Ölen, Stärke (Kohlenhydrate), Eiweiss (Proteine). Stark schäumend. Leicht alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, u.s.w.). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphate, Anionische Tenside, 5 - 15 % Nichtionische Tenside

pH Wert: 9.2 – 10.2

Schaum: schäumbar

Schaumreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.520	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
11.524	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge											Elastische Bodenbeläge						Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge									Oberflächen														
	Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Fliesen	Klinker unglasiert, Tonplatten	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Hartzement versiegelt	Hartsteinholz, Hartzement unversiegelt	Steinteppich	PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkinol	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, geölt	Holzparkett, Korkparkett, Wachsparkett	Hölzernen gelöst	Holzklötze	Laminat	Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserempfindliche Oberflächen, Edelstahl, Alu, etc.	Lackierte Holzoberflächen, Oberflächen, Edelstriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor usw.	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Pissoir aus Porzellan	Chromierte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acryglas	CIP-Anlagen
Ketovapor CIP 3 Chlor																																1)								
Ketacid Brillant																																1)								
Ketacid Foam 3																																								
Ketovapor Brillant																																1)								

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Industrielle Schaumreiniger

Produkt für Lebensmittelindustrie

Ketavapor Foam 3

10 l

25 l

Alkalischer Schaumreiniger. Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten / Ölen, Stärke (Kohlenhydrate), Eiweiss (Proteine). Stark schäumend. Stark alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur Grund- / Zwischenreinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen / Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Email, u.s.w.). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Anionische Tenside, NTA (Nitriloessigsäure) und deren Salze, 5 - 15 % Nichtionische Tenside

pH Wert: 13.0 – 14.0

Schaum: schäumbar

Schaumreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
11.530	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
11.534	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l

Ketovapor Foam 3 Chlor

10 l

25 l

200 l

Alkalischer Schaumreiniger. Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten / Ölen, Stärke (Kohlenhydrate), Eiweiss (Proteine). Chlorhaltig. Stark schäumend. Stark alkalisch. Nicht parfümiert.

Zur Reinigung von abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen/-Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, u.s.w.). Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Email, u.s.w.). Für lebensmittelverarbeitende Betriebe (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe).

Vor Gebrauch Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt lesen. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphonate, Bleichmittel auf Chlorbasis, 5 - 15 % Nichtionische Tenside

pH Wert: 13.0 – 14.0

Schaum: schäumbar

Schaumreinigung
0.3 - 0.5 l / 10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
14.543	10 l Gebinde	1 St. = 1 x 10 l
14.544	25 l Gebinde	1 St. = 1 x 25 l
14.545	200 l Fass	1 St. = 200 l

Wetrok Produkt	Harte Bodenbeläge: Asphaltbeläge	Kunst-/Naturstein poliert	Kunst-/Naturstein strukturiert	Klinker glasiert, Keramik, Fliesen	Klinker unglasiert, Terrazzo, Beton	Zementüberzug, Hartbeton	Waschbeton	Kunstharz, Gießharz	Hartsteinholz, Hartparkett versiegelt	Hartsteinholz, Hartzement versiegelt	Hartsteinholz, Hartzement unversiegelt	Steinteppich	Elastische Bodenbeläge: PVC, Polyolefin	PVC antistatisch, leitfähig	PU	Kautschuk glatt	Kautschuk strukturiert	CV (Cushioned Vinyls)	Holz-, holzähnliche und korkhaltige Bodenbeläge: Linoleum	Linoleum antistatisch	Korkölfirnis	Korkölfirnis	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, Korkparkett, versiegelt	Holzparkett, unversiegelt	Holzparkett, Holzzement, geölt	Holzdielen	Laminat	Oberflächen: Wasserbeständige Oberflächen, Kunststoff	Wasserbeständige Oberflächen, Keramikplatten	Wasserbeständige Oberflächen, Metall, Holz, Glas	Lösungsmittelempfindliche Oberflächen, Farbanstriche usw.	Säureempfindliche Oberflächen, Marmor, Kalk	Glas, Spiegel	Aluminium	Edelstahl	Sanitärporzellan, Lavabo	WC-Schüssel, Pissoir aus Porzellan	verchromte Armaturen	Email (z.B. Badewannen)	Plexiglas, Acryglas	GP-Anlagen
Ketovapor Foam 3																																		1)											
Ketovapor Foam 3 Chlor																																		1)											

empfohlen geeignet 1) nicht für Spiegel geeignet 2) auf Schutzbehandlung 3) nicht auf schutzbehandelten Belägen 4) gut vorwässern, kurze Einwirkzeit

Zubehör: Weiteres Zubehör zu den einzelnen Gebindetypen siehe Kapitel ab Seite 200

Händehygiene

Sterisol

Flüssigseife 7811

0.7 l

Auf Basis natürlicher Seife, unparfümiert

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.510	0.7 l Beutel	1 St. = 12 x 0.7 l

Flüssigseife Ultra-mild 7815

0.7 l

Auf Basis synthetischer Tenside, unparfümiert

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.515	0.7 l Beutel	1 St. = 12 x 0.7 l

Handdesinfektionsmittel 7106

0.7 l

Schnell wirkend. Auf Alkoholbasis (Ethanol).
Der Glycerinzusatz verhindert das Austrocknen der Haut.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.523	0.7 l Beutel	1 St. = 12 x 0.7 l

Handreiniger 7481

0.7 l

Für groben Schmutz, ohne Lösungsmittel

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.581	0.7 l Beutel	1 St. = 12 x 0.7 l

Hautcreme 7343

0.7 l

Rückfettende Creme, die dem Wasserverlust der Haut vorbeugt.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.543	0.7 l Beutel	1 St. = 12 x 0.7 l

Hautlotion 7365

0.7 l

Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.565	0.7 l Beutel	1 St. = 12 x 0.7 l

Händehygiene

Sterisol Zubehör zu den 0.7 l Beuteln

Wanddispenser aus Chromstahl

Für die Dosierung der Sterisolprodukte.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.702	Wanddispenser	1 St.

Wanddispenser aus Kunststoff

Für die Dosierung der Sterisolprodukte.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.701	Wanddispenser	1 St.

Händehygiene

Wetrok

Dermapur

2 l

Flüssige, milde Handseife mit hautneutralem pH-Wert. **pH Wert:** 5.0 – 6.0
Mit Hautpflegezusatz. Angenehm parfumiert.
Dermatologisch getestet.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.812	2 l Beutel	1 St. = 6 x 2 l

Seifendispenser KN 600

Für die Dosierung von flüssigen Handseifen.
Zubehör zu Art. Nr. 19.812

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.704	Chromstahl-Wanddispenser	1 St.
19.705	Ersatzbehälter 0.5 l zu KN 600 mit Deckel	1 St.

Händehygiene

Tork Rollenhandtücher und Spender

Tork Advanced Wischtuch 420 Innenabrollung

Zellstoff hochweiss, 2-lagig, perforiert, 160 m.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.601	Rolle à 450 Abrisse	1 St. = 6 Rollen
19.600		1 St. = 1 Palette (32 Kartons)

Technische Daten:
Breite: 35 cm, Höhe: 21 cm

Tork Universal Wischtuch 320 Innenabrollung

Recyclingpapier naturweiss, 2-lagig, perforiert, 160 m.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.611	Rolle à 457 Abrisse	1 St. = 6 Rollen
19.610		1 St. = 1 Palette (32 Kartons)

Technische Daten:
Breite: 35 cm, Höhe: 20 cm

Tork Elevation Innenabrollung

Ermöglicht dem Benutzer die einfache Entnahme mit einer Hand und die individuelle Dosierung des Handtuchpapiers - die Version für normalfrequentierte Bereiche.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.717	Torkspender für Wischtücher Innenabrollung	1 St.

Technische Daten:
Breite: 23.9 cm, Höhe: 36 cm, Tiefe: 22.7 cm

Tork Advanced Wischtuch 420 Innenabrollung Mini

Zellstoff hochweiss, 2-lagig, perforiert, 75 m.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.621	Rolle à 214 Abrisse	1 St. = 12 Rollen
19.623		1 St. = 1 Palette (24 Kartons)

Technische Daten:
Breite: 35 cm, Höhe: 21.5 cm

Händehygiene

Tork Rollenhandtücher und Spender

Tork Universal Wischtuch 310 Innenabrollung Mini

Recyclingpapier naturweiss, 1-lagig, unperforiert, 120 m.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.624	Rolle à 120 m	1 St. = 12 Rollen

Technische Daten:
Breite: 21 cm

Tork Elevation Innenabrollung Mini

Ermöglicht dem Benutzer die einfache Entnahme mit einer Hand und die individuelle Dosierung des Handtuchpapiers – die Version für niedrigfrequentierte Bereiche.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.718	Tork Spender für Wischtücher Innenabrollung Mini	1 St.

Technische Daten:
Breite: 17.4 cm, Höhe: 32.1 cm, Tiefe: 16.5 cm

Händehygiene

Tork Falthandtücher und Spender

Tork Premium Handtuch Interfold

2-lagiges TAD, hochweiss.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.631	Bündel à 110 Tücher	1 St. = 21 Bündel
19.633		1 St. = 1 Palette (32 Kartons)

Technische Daten:
Breite: 34 cm, Höhe: 21 cm

Tork Advanced Handtuch Interfold

2-lagiges Hybrid TAD/Tissue, hochweiss.

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.634	Bündel à 136 Tücher	1 St. = 21 Bündel
19.635		1 St. = 1 Palette (28 Kartons)

Technische Daten:
Breite: 34 cm, Höhe: 21 cm

Händehygiene

Tork Falthandtücher und Spender

Tork Elevation Interfold

Ideal für Waschräume, in denen es sowohl auf Komfort als auch auf ein hohes Hygieneniveau ankommt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
19.715	Tork Spender für Handtücher Interfold H2	1 St.

Technische Daten:
Breite: 30.2 cm, Höhe: 44.4 cm, Tiefe: 10.2 cm

Adapter

Kunststoffeinlage für Handtücher Interfold für alle Tork Spender ausser 19.713.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
19.714	Adapter	1 St.

Händehygiene

Tork Seife und Seifenspender

Tork Premium Flüssigseife mild

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit
19.725	Flakons à 1l	1 St. = 6 Flakons

Tork Elevation Seifenspender

Ist überall die richtige Wahl, egal wie stark frequentiert der Bereich ist.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
19.716	Tork Spender für Flüssigseife	1 St.

Technische Daten:
Breite: 11.2 cm, Höhe: 29.1 cm, Tiefe: 11.4 cm

Dosiercenter DC

Dosiercenter DC 1 x 4 l

Dosiergeräte zur Herstellung von Reinigungsmittellösungen.
Zur Dosierung von 1 Produkt. Gut geeignet zur Flaschenbefüllung. Wasserfluss 4 l / min.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.746	Dosiercenter DC 1 x 4 l	1 St.

Dosiercenter DC 1 x 14 l

Dosiergeräte zur Herstellung von Reinigungsmittellösungen.
Zur Dosierung von 1 Produkt. Gut geeignet zur Kübelbefüllung. Wasserfluss 14 l / min.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.745	Dosiercenter DC 1 x 14 l	1 St.

Dosiercenter DC 2 x 14 l

Dosiergeräte zur Herstellung von Reinigungsmittellösungen.
Zur Dosierung von 2 verschiedenen Produkten. Wasserfluss 14 l / min.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.747	Dosiercenter DC 2 x 14 l	1 St.

Dosierpumpe 20 ml

Zum Aufschrauben auf das 10 l Gebinde.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.730	Dosierpumpe 20 ml	1 St.

Dosierpumpe 4 ml

Zum Aufschrauben auf Dosierflasche 10.760.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.731	Dosierpumpe 4 ml	1 St.

Messbecher PP

Zur manuellen Dosierung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.733	Inhalt 1 l mit Skala	1 St.
10.729	Inhalt 250 ml mit Skala	1 St.

Dispenser leer

Unbedruckt, 0.5l.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.100	Dispenser leer	1 St.

Dosierflasche PE

Inhalt 1 l.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.760	Dosierflasche PE	1 St.

Dosierbecher PP DIN

Inhalt 20 ml, zum Aufschrauben auf Flasche 10.760.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.372	Dosierbecher PP DIN	1 St.

Dosierpumpe 100 ml

Zum Aufschrauben auf das 10 l Gebinde (nicht für Antiwax Forte).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.734	Dosierpumpe 100 ml	1 St.

Fasspumpe 330 ml

Zum Aufschrauben auf 200 l PE Fässer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.739	Fasspumpe 330 ml	1 St.

Dosierflasche Easy 1l

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.379	Dosierflasche Easy 1l	1 St.

Dosierdeckel weiss 5 ml

Zum Aufschrauben auf Dosierflasche 10.379.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.378	Dosierdeckel weiss 5 ml	1 St.

Dosierdeckel weiss 10 ml

Zum Aufschrauben auf Dosierflasche 10.379.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.373	Dosierdeckel weiss 10 ml	1 St.

Fixomat

Tragbares Drucksprühgerät, Inhalt 7.5l.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.132	Fixomat	1 St.

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.765	Schaumdüse zu Fixomat	1 St.

Handzerstäuber 400 ml

Lösungsmittelbeständig.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.141	Handzerstäuber 0.4 l	1 St.

Sprühflasche 0.5 l neutral

Tragbares Drucksprühgerät, Inhalt 7.5l.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.133	Sprühflasche 0.5 l neutral	1 St.

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.138	Sprühaufsatz weiss für alle Sprühflaschen	1 St.
10.149	Sprühaufsatz blau für alle Sprühflaschen	1 St.
10.177	Schäumeraufsatz gelb für alle Sprühflaschen	1 St.
10.178	Schäumeraufsatz blau für alle Sprühflaschen	1 St.

Clean-Matic 1.25 E

Hand-Druckspeicher Schaumgerät, Füllvolumen 1.25 l.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.800	Clean-Matic 1.25 E	1 St.

Fixofoam

Schaumpistole mit Wasseranschluss. Für das erzeugen und Anbringen von Reinigungsschaum nach dem Injektorpronzip.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.811	Fixofoam	1 St.

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.816	Anschlussschlauch	1 St.

Ausguss- und Verschlusszubehör

Ausgusszubehör

Auslaufhahn für 10 l Gebinde

Nicht für Elfspray, Waxspray, Fit, Topclean, SintOx 3%, SintOx 15%.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.735	Auslaufhahn für 10 l Gebinde	1 St.

Auslaufhahn E für 10 l Gebinde

Zum Abfüllen von enghalsigen Flaschen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.736	Auslaufhahn E für 10 l Gebinde	1 St.

Auslaufhahn für 25 l Gebinde

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.825	Auslaufhahn für 25 l Gebinde	1 St.

Auslaufhahn für SintOx

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.856	Auslaufhahn für SintOx 3% / SintOx 15%	1 St.

Auslaufhahn für 200 l PE-Fässer

Mit 3/4”-Gewinde und 2”-Gewindeadapter.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.737	Auslaufhahn für 200 l PE- Fässer	1 St.

Ausguss- und Verschlusszubehör

Verschlusszubehör

Fass- und Gebindeschlüssel PE

Fasschlüssel für 3/4”- und 2”-Verschraubungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.740	Fass- und Gebindeschlüssel PE	1 St.

Winkelstück

Zu Dispenser 0.5l.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.142	Winkelstück	1 St. = 10 Winkelstück

Schnellbefüllungssystem

Schnellbefüllung

Wetrok Fastfill 100

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
10.777	Wetrok Fastfill 100	1 St.

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
11.047	Y-Ventil	1 St.